

BENZI DE SORTARE

Modele

- NC 3500

- NC 5500

Descriere tehnică

Benzile de sortare sunt utilizate în liniile de recepție și de sortare a strugurilor: ciorchini întregi, struguri desciorchinați sau recoltați mecanic.

Banda de sortare NC 3500 este concepută pentru aproximativ 6 persoane, iar banda de sortare NC 5500 este concepută pentru aproximativ 10 persoane pentru sortarea ciorchinilor întregi sau a strugurilor desciorchinați.


Banda de sortare standard este dotată cu întrerupător magneto-termic cu selector de pornire-oprire și variator de viteză electronic cu invertor.

Opțional, pe cadrul de sprijin se poate monta un buncăr de recepție cu grătar pentru a separa sucii strugurilor încărcăți sau un suport pentru descărcarea manuală a cutiilor.

OPȚIUNI	NC 3500	NC 5500
Buncăr de recepție cu grătar de scurgere	•	•
Suport pentru descărcarea manuală a cutiilor	•	•

• disponibil

Schiță

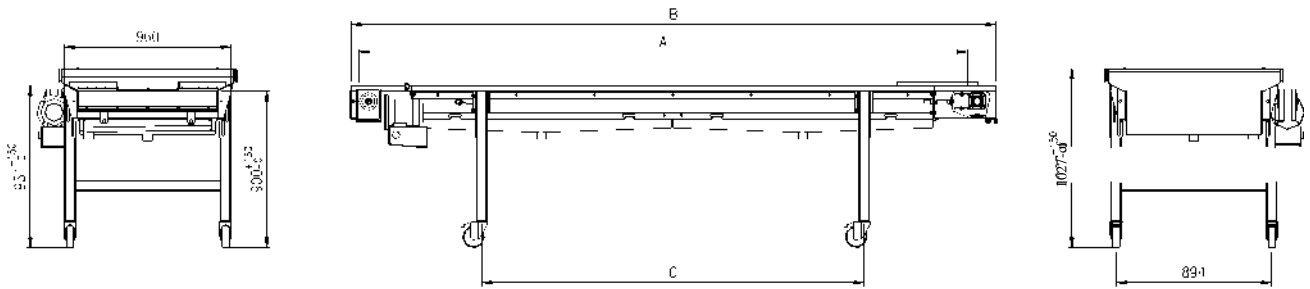

DATE TEHNICE	NC 3500	NC 5500
A (mm)	3.500	5.500
B (mm)	3.710	5.710
C (mm)	2.200	3.400
Putere instalată (kW)	0.75	0.75
Capacitate (Kg)	203	261