

BENZI VERTICALI

Modele

- NE 2500
- NE 3500
- NE 4500
- NE 5500
- NE 7000


Descriere tehnică

Benzile verticale sunt utilizate în liniile de recepție și de sortare a strugurilor. În general, se utilizează înainte sau după desciorchinare și ca sisteme de transportare/ridicare pentru struguri între diferite mașini. În plus, acestea facilitează încărcarea strugurilor în presă de pe o masă de sortare și pot fi utilizate pentru a prelua și transfera ciorchini întregi de struguri în presă. Un buncăr opțional, adecvat pentru recepția a 400 kg, este disponibil. Benzile verticale sunt construite pe un cadru de sprijin fabricat din table combinate din oțel inoxidabil AISI 304. Cadru este deschis și solid, poate fi curățat ușor și este prevăzut și cu o bară de spălare pentru a ajuta la curățarea în spatele benzii. Un cilindru hidraulic cu pompă de mână permite reglarea înclinării între 30° și 45° și a înălțimii de descărcare. Banda verticală standard este dotată cu selector de pornire-oprire și variator de viteză electronic cu invertor.

OPȚIUNI	NE 2500	NE 3500	NE 4500	NE 5500	NE 7000
Buncăr de dimensiuni mari pentru recipiente de 400 kg, patru roți pivotante și cadru de sprijin	•	•	•	•	•
Buncăr de dimensiuni mari de 500 lt	•	•	•	•	•
Buncăr de dimensiuni mari pentru recipiente montate pe bandă	•	•	•	•	•
Jgheab reglabil pentru degajarea produsului	•	•	•	•	•

- disponibil

Schiță

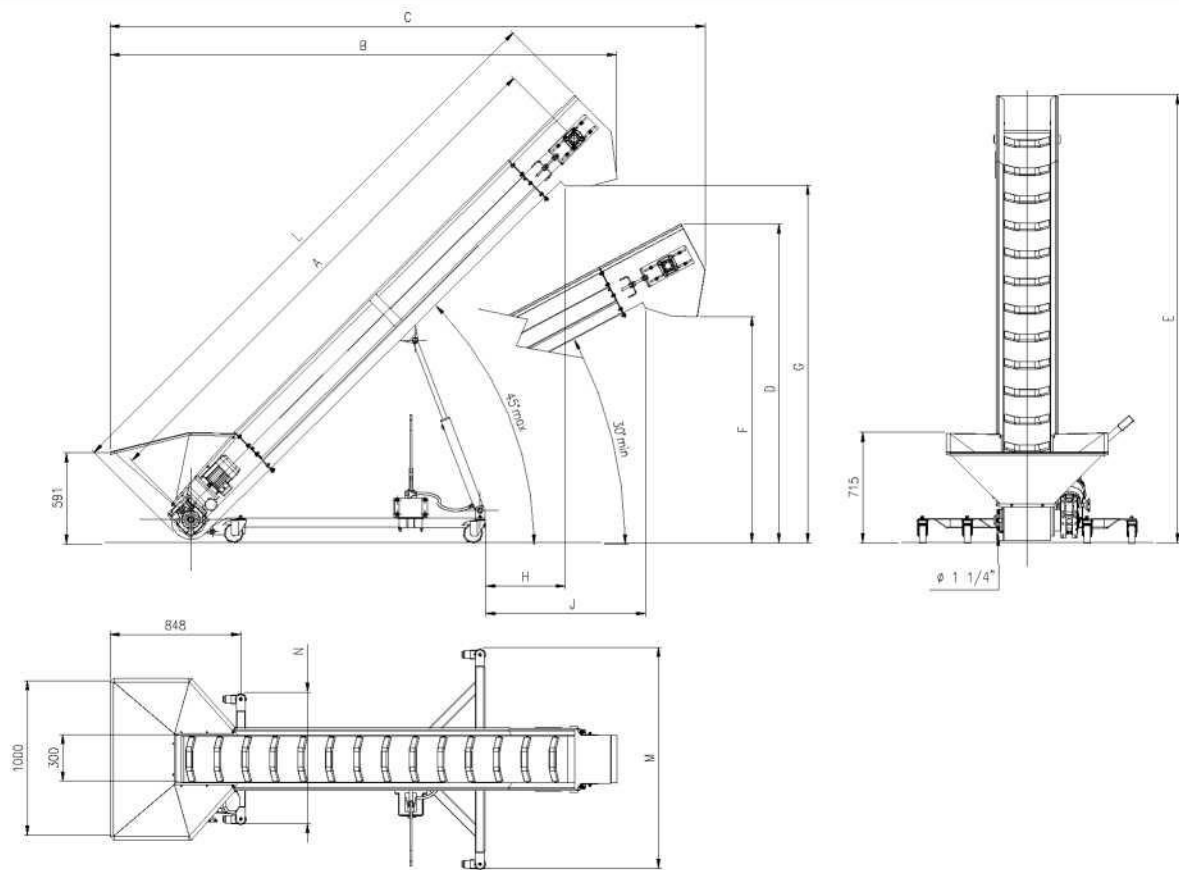

DATE TEHNICE	NE 2500	NE 3500	NE 4500	NE 5500	NE 7000
A (mm)	2.500	3.500	4.500	5.500	7.000
B (mm)	2.572	3.285	3.970	4.650	6.437
C (mm)	2.957	3.860	4.780	5.700	7.163
D (mm)	1.700	2.100	2.500	2.900	2.638
E (mm)	2.200	2.900	3.650	4.370	5.409
F (mm)	1.106	1.470	1.885	2.300	2.029
G (mm)	1.610	2.320	3.050	3.780	4.821
H (mm)	310	515	700	880	1.066
J (mm)	650	1.035	1.450	1.870	2.711
L (mm)	2.840	3.840	4.840	5.840	7.331
M (mm)	1.430	1.430	1.430	1.430	2.580
N (mm)	850	850	850	850	1.030
Putere instalată (kW)	0.75	0.75	0.75	0.75	1.1
Capacitate (Kg)	205	245	280	310	470