

## PRESE PNEUMATICE VELVET XZ

### Modele

- Velvet XZ 15
- Velvet XZ 23
- Velvet XZ 34

### Descriere tehnică

Presă pneumatică orizontală cu membrană laterală certificată în conformitate cu Directiva Europeană 97/23/CE (PED), cu rezervor închis din oțel inoxidabil 304.

Eficiență ridicată de scurgere datorită canalelor cu luciu oglindă, așezate de-a lungul suprafeței laterale interne. Operațiuni simplificate de curățare datorită sistemului rapid de asamblare și dezasamblare.

Ușă dublă mare cu deschidere și închidere manuală și lacăt de siguranță mecanic.

Membrana preseii, care este formată dintr-o țesătură grea acoperită cu polimer alimentar, se umflă complet chiar și în absența produsului și nu necesită o sarcină minimă. Sistem de fixare rapidă, fără perforarea membranei. Cadrul este fabricat în întregime din oțel inoxidabil AISI 304.

Panou de control electric și capace fabricate în întregime din oțel inoxidabil AISI 304, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/95/CE (LV) și 2004/108/CE (EMC).

Echipamentul este dotat cu compresor pentru umflarea membranei și ventilator pentru vid.

Protecție laterală și buton de urgență pentru siguranța utilizatorului. Acest echipament respectă Directiva Europeană 2006/42/CE (Echipamente tehnice).

### Automatizare

Interfață cu operatorul simplă și ușor de utilizat, cu ecran tactil pentru a accesa ușor paginile de programare. Permite gestionarea și programarea tuturor ciclurilor de lucru și monitorizarea ciclului de lucru și a stării preseii.



În automatul programabil sunt stocate 16 programe și un sistem de „balansare” pentru balansarea rezervorului.

OPȚIUNI	VELVET XZ 15	VELVET XZ 23	VELVET XZ 34
Alimentare automată axială DN100	•	•	•
Picioare înălțate din oțel inoxidabil 500 mm lungime	•	•	•
Sondă de nivel suc	•	•	•
Compresor de aer de mari dimensiuni 100 m <sup>3</sup> /h - 5,5 kW	X	•	•
Sistem de presare cu gaz inert tip XZ	•	•	•
Sistem Neutral 2	X	X	X
Sistem de spălare automat Pulse Jet	X	X	X

• disponibil

X nu este disponibil

### Schiță

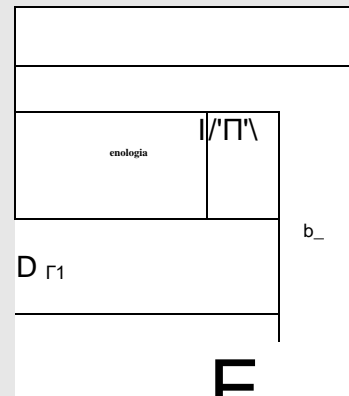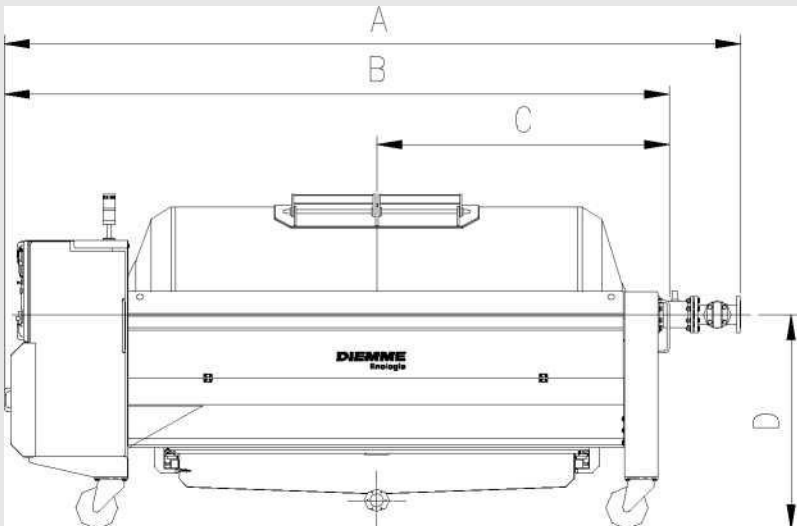

<b>DATE TEHNICE</b>	<b>VELVET XZ 15</b>	<b>VELVET XZ 23</b>	<b>VELVET XZ 34</b>
A (mm)	3.727	3.929	4.378
B (mm)	3.193	3.474	3.923
C (mm)	1.373	1.495	1.720
D (mm)	1.058	1.282	1.282
E (mm)	1.368	1.715	1.715
F (mm)	1.598	1.934	1.996
Volum rezervor (lt)	1.500	2.300	3.400
Dimensiune ușă (mm)	800x440	900x480	900x480
Volum rezervor suc (lt)	400	400	500
Greutate fără încărcătură (kg)	1.150	1.300	1.500
Greutate totală (kg)	2.650	3.600	4.900
Putere instalată (kW/50Hz)	3,7	4,8	5,2
Capacitate ciorchini întregi (kg)	1.000	1.400	2.100
Capacitate struguri desciorchinați/zdrobiți (kg)	3.000	4.600	6.800
Capacitate fermentată și uscată (kg)	4.500	6.900	10.200

P.S. Datele de mai sus sunt indicative și pot varia în funcție de gradul coacerii, de tipul strugurilor și de metoda de umplere. Toate datele se referă la greutatea inițială a ciorchinilor întregi înainte de orice operație, cum ar desciorchinarea, zdrobirea, macerarea, fermentarea etc.