

PRESE PNEUMATICE CHAMAX CO

Modele

- Chamax CO 2000
- Chamax CO 4000
- Chamax CO 6000
- Chamax CO 8000

Descriere tehnică

Presă pneumatică orizontală cu membrană orizontală, certificată în conformitate cu Directiva Europeană 97/23/CE (PED), cu rezervor deschis din oțel inoxidabil AISI 304. Modelul CHAMAX este certificat în conformitate cu reglementările CIVC (Comitetul interprofesional al vinului din Champagne).

Suprafață mare de scurgere datorită numărului mare de orificii plasate de-a lungul suprafeței.

Membrana de presare constă din țesătură grea acoperită cu polimer alimentar, aceasta umflându-se complet chiar și în absența produsului și nu necesită o sarcină minimă. Sistem rapid de fixare, fără perforarea membranei.

Conform specificațiilor CIVC, alimentarea ciorchinilor întregi pentru procesare se realizează doar prin cele două uși de încărcare. Cadrul este fabricat în întregime din oțel inoxidabil AISI 304. Cadrul pentru modelele CHAMAX CO 6000 și CHAMAX CO 8000 este fabricat din oțel vopsit, cadrul din oțel inoxidabil fiind opțional.

Capacele din oțel inoxidabil protejează panoul de control electric, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/95/CE (LV) și 2004/108/CE (EMC).

Aparatul este dotat cu compresor pentru umflarea membranei și ventilator pentru vid; un al doilea compresor este furnizat pentru aerul de control. Modelele CHAMAX CO 6000 și CHAMAX CO 8000 nu sunt dotate cu compresoare, acestea fiind opționale.

Protecție laterală și buton de urgență pentru siguranța utilizatorului. Acest aparat respectă Directiva Europeană 2006/42/CE (Echipamente tehnice).

Automatizare

Interfață cu operatorul simplă și ușor de utilizat, cu ecran tactil pentru accesarea facilă a paginilor de programare. Permite gestionarea și programarea tuturor ciclurilor de lucru și monitorizarea ciclului de lucru și a stării presei.

În automatul programabil sunt stocate 9 programe de presare, conform specificațiilor CIVC, fiecare dintre acestea constând din 60 de pași de presare, care cresc presiunea, cu timpi de menținere definiți și setați de către utilizator.


Cei 60 de pași sunt apoi împărțiți în 8 cicluri de presare, distanțate prin pauze de rotații, acestea din urmă fiind predefinite și pot fi setate.

OPȚIUNI	CO 2000	CO 4000	CO 6000	CO 8000
Cadrul din oțel inoxidabil	standard	standard	•	•
Picioare înălțate din oțel inoxidabil	•	•	•	•
Picioare înălțate din oțel vopsit	X	X	•	•
Roți manuale	•	•	X	X
Bară de spălare	•	•	•	•
Program inteligent Kouros	X	•	•	•
Panou sinoptic	•	•	•	•
Compresor pentru umflarea membranei	standard	standard	•	•
Compresor auxiliar	standard	di serie	•	•

• disponibil

X nu este disponibil

Schiță

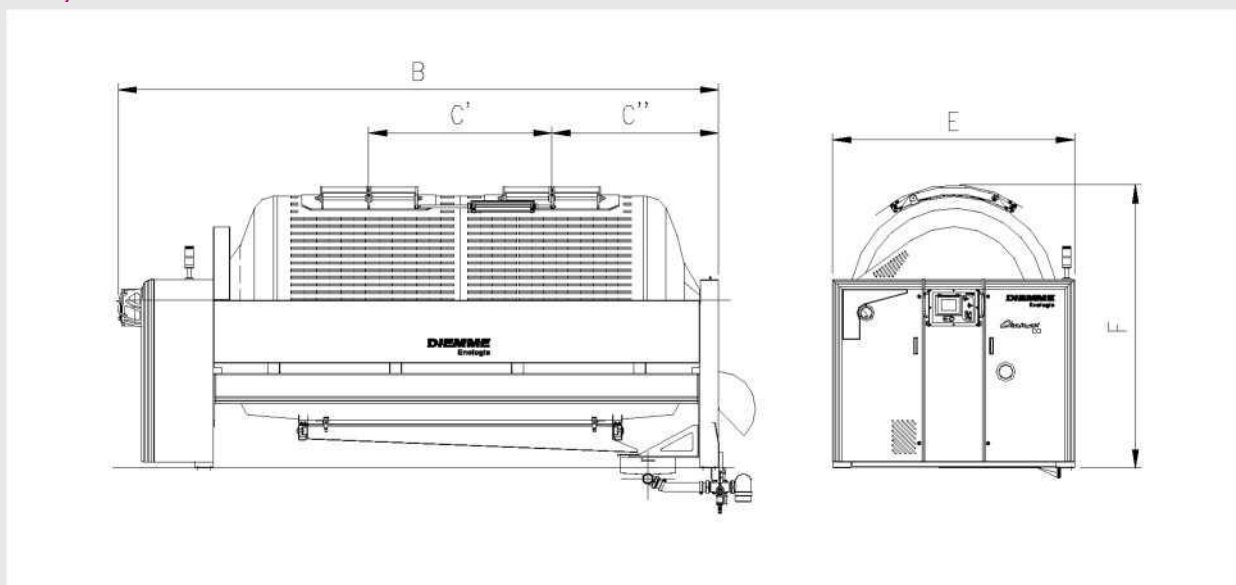

DATE TEHNICE	CHAMAX CO 2000	CHAMAX CO 4000	CHAMAX CO 6000	CHAMAX CO 8000
B (mm)	4.339	4.920	6.008	6.564
C' (mm)	1.250	1.500	2.400	3.000
C' (mm)	1.185	1.367	1.465	1.450
E (mm)	1.750	1.980	2.240	2.240
F (mm)	2.204	2.315	2.288	2.378
Capacitate ciorchini întregi (kg)	2.000	4.000	6.000	8.000
Volum rezervor (lt)	4.000	8.000	11.500	15.000
Dimensiune uși (mm)	590x500	700x530	700x550	800x600
Greutate fără încărcătură (kg)	1.750	3.000	5.200	6.000
Greutate totală (kg)	5.750	11.000	16.700	21.000
Putere instalată (kW/50Hz)	9.0	14,8	8,5	10,5

P.S. Datele de mai sus au caracter indicativ și pot varia în funcție de gradul de coacere, tipul de struguri și metoda de încărcare. Toate datele se referă la greutatea inițială a ciorchinilor întregi, înainte de orice operație, cum ar fi desciorchinare, zdrobire, macerare, fermentare etc.