

## STAȚIE DE DEZALCOOLIZARE ALCOFLEX

### Modele

- AlcoFlex 15

### Descriere tehnică

Stația de filtrare AlcoFlex este o stație de dezalcoolizare pentru reducerea conținutului de alcool în vinuri și musturi în timpul fermentării la temperatură și presiune ambientale, reducând presiunea și menținând calitatea.

Stația de filtrare AlcoFlex este o stație de dezalcoolizare ce folosește principiul dezalcoolizării în conformitate cu regulamentul [Regulamentul (CE) nr. 606/2009, din 10 iulie 2009; (CE) nr. 479/2008; Jurnalul Oficial nr. L 193 din 24/07/2009 pagina 0001 - 0059]


Această stație este echipată cu un circuit de serviciu special pentru recircularea apei dezalcoolizate, un circuit de proces care se ocupă cu recircularea vinului ce trebuie tratat. În timpul procesului de dezalcoolizare, apa devine progresiv bogată în alcoolul provenind din volumul de vin ce trebuie tratat, ceea ce duce, prin urmare, la golire.

Cele două lichide nu intră niciodată în contact și sistemul este conceput astfel încât, în cazul unei defecțiuni, apa de proces nu poate ajunge niciodată în circuitul vinului.

OPȚIUNE	ALCOFLEX 15
Alcoolmetru	•
Injector pentru azot	•

- disponibil

### Schiță

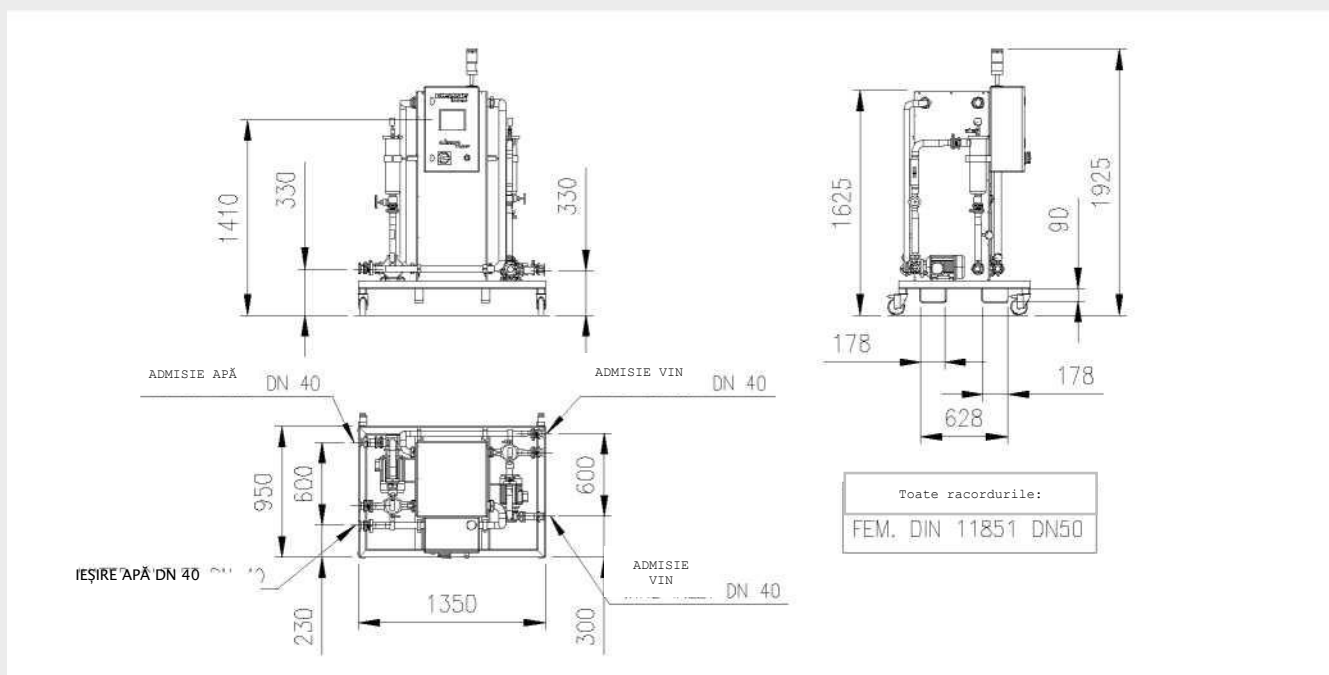

<b>DATE TEHNICE</b>	<b>ALCOFLEX 15</b>
Număr de module (n.)	2
Alcool absolut extras (l/h)	12*
Putere instalată (kW)	2,5
Dimensiuni (L/P/h)	1100/1400/1700
Greutate fără încărcătură (kg)	280
Tensiune (P/V/Hz)	3 x 380/50

N.B. Datele de mai sus sunt indicative și nu au caracter obligatoriu.

\*Calculate în condiții standard pentru un volum de vin de 100hl la un grad alcoolic de 16°Vol pentru o reducere de 2°Vol cu apă de extracție la un grad alcoolic final mai mic de 4°Vol și la o temperatură de 18°C a ambelor lichide.